MANUAL DE MONTAJE

LF/P



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA FIJA

LF/P


1

Presentar "U" a pared y marcar los taladros.






Taladrar con broca Ø 6 mm.

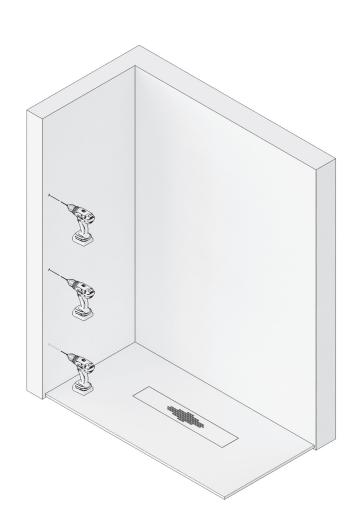

3
Atornillar la "U" a pared usando tacos del Nº6 y tornillos 4,2 x 32

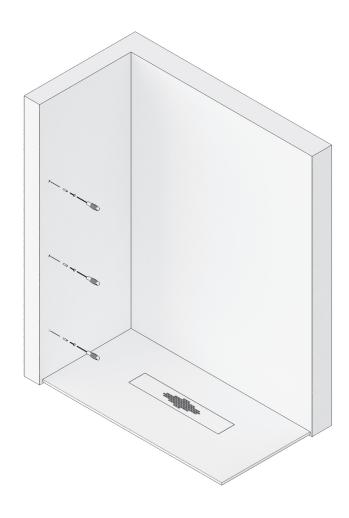

4

Colocar goma estanqueidad inferior fijo e introducir cristal en la "U", apoyando sobre esta.

LF/P


5

Nivelar y engomar cristal fijo a la "U" fijo a pared.



6

PRESENTAR BARRA ESTABILIZADORA DE PARED A VIDRIO CON NIVEL, AJUSTAR TUBO A SU DISTANCIA Y MARCAR TALADRO EN PARED.

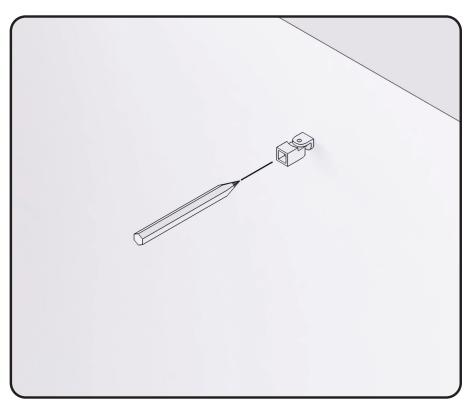

Atornillar soporte a pared y montar la barra Estabilizadora fijando la pinza al cristal.



8

Sellar con silicona el contorno exterior de la mampara.



LF/P

